

## Produktinformation

## Jupiter 3,5 Artikel-Nr. 12300




Farbe Metall  
Weiß

Anbaudach  
ohne Anbaudach

Farbe  
Naturbelassen

Dachtyp	Trapezblech
Grundfläche	5,76 m <sup>2</sup>
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2400x1030x380x300
Seitenhöhe	195 cm
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Wandstärke	19 mm
Innenmaß Tiefe	238 cm
Außenmaß Tiefe	243 cm
Tür Höhe	176,5 cm
Material	Nordische Fichte
Sockelmaß Tiefe	242 cm
Innenmaß Breite	234 cm
Dachbreite	266 cm
Tür Breite	72,3 cm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	85 kg/m <sup>2</sup>
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2700x230x160x33
Sockelmaß Breite	238 cm
Dachfläche	7,1 m <sup>2</sup>
Umbauter Raum	11,5 m <sup>3</sup>
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Firsthöhe	209 cm
Außenmaß Breite	239 cm
Farbe	Naturbelassen
Durchgangsmaß Breite	142 cm
Dach Materialstärke	0,5 mm
Dachtiefe	267 cm

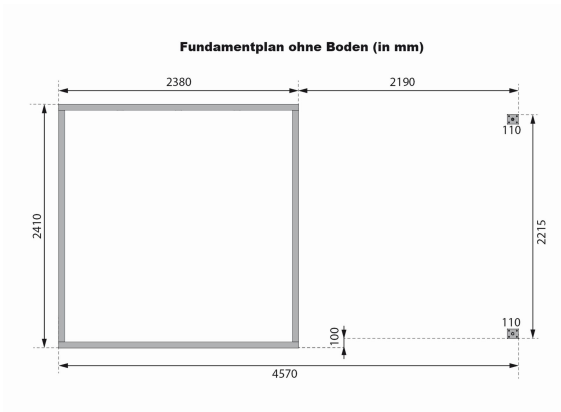

### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

### Hybridhäuser

- Stahlverstärkte Ecken, Dachleisten und Türrahmen
- Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit
- Inkl. moderner Doppelflügel mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- Trapezblechdach
- Dachleisten aus Stahl
- Bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Schrauben in Stahlfarbe
- 19 oder 28 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der darstellerischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



### DOPPELFÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Mit Metallrahmen für extra Witterungsschutz
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas






### METALLKOMPONENTEN

- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom

### 19 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

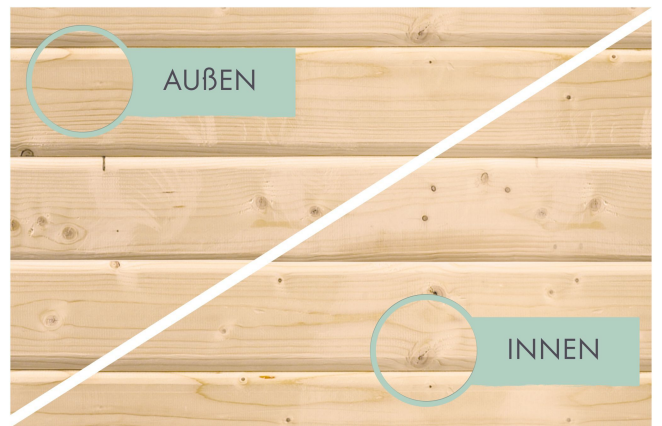



### 19 MM STECK- SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Wartungsarm durch Stahlelemente an den Ecken

