

Produktinformation

Saunahaus Hytti 0 Exklusive Artikel-Nr. 473



Farbe
Naturbelassen

Saunaofen
ohne Ofen

Umbauter Raum	5,7 m ³
Tür Breite	83 cm
Grundfläche	2,4 m ²
Innenmaß Tiefe Gesamt	102 cm
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Saunadach Bauweise	Bohlen
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Innenmaß Breite Gesamt	184 cm
Bedarf Dachbahn	1 Rolle
Tür Öffnungsrichtung	links
Tür Höhe	177 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Außenmaß Tiefe	113 cm
Innenmaß Höhe Sauna	200 cm
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Höhe Gesamt	200 cm
Bank 1 Tiefe	53 cm
Anzahl Bänke	1 Stk.
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2360x1170x700x380 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Innenmaß Breite Sauna	184 cm
Firsthöhe	228 cm
Seitenhöhe	206 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Fußbodentyp	Massivholz
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Dachbreite	163 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Dachfläche	4 m ²
Farbe	Naturbelassen
Innenmaß Tiefe Sauna	102 cm
Türart	Ganzlastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Dachtiefe	177 cm



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einseibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik




38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



38 MM

Außensaunen Eco

- Dach aus Massivholz
- Witterungsschutz

- 38 mm Steck-Schraubsystem

- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung




- Inkl. Einflügel mit Rollverschluss
- Lichtsichtlinie aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum innen mit einer separaten Ganzglas-saunatur

- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Kesseldruckprägnierter Unterleger



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

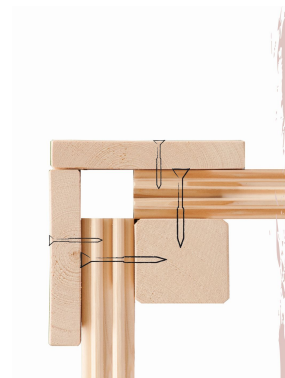

38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

