

Produktinformation




Sauna Ainur Artikel-Nr. 6104



Saunaofen
9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch


Dachkranz
mit Dachkranz

Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Breite	216 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Innenmaß Tiefe	181 cm
Grundfläche	3,7 m ²
Bank 3 Tiefe	57 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Außenmaß Tiefe	210 cm
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	59 cm
Ofenschutz Tiefe	47,4 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Ofenschutz Breite	61,2 cm
Umbauter Raum	7,4 m ³
Saunadach Dämmung	42 mm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Außenmaß Breite	245 cm
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2260x1220x910x451
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.

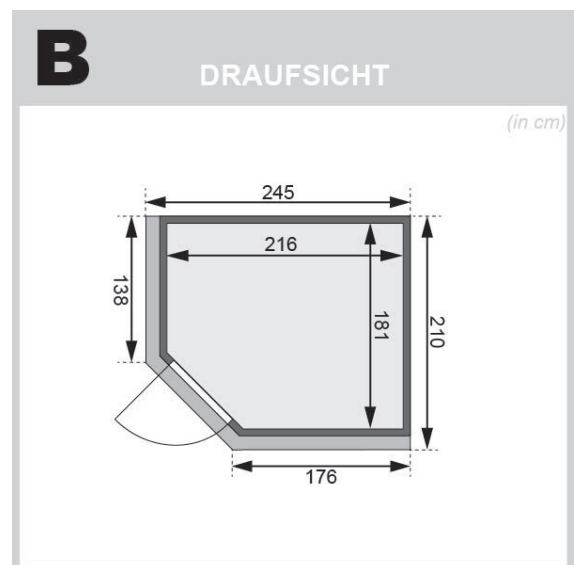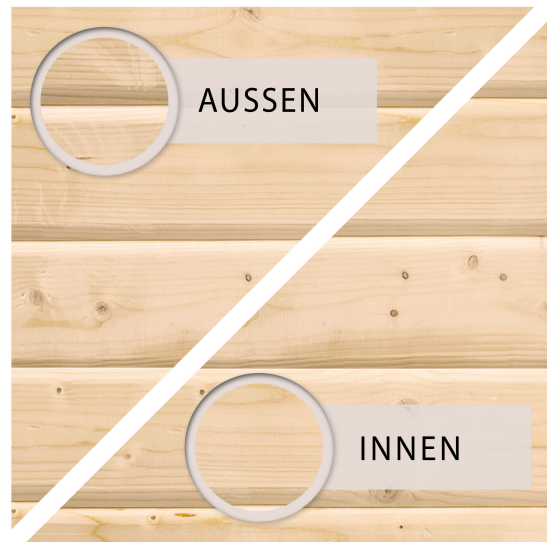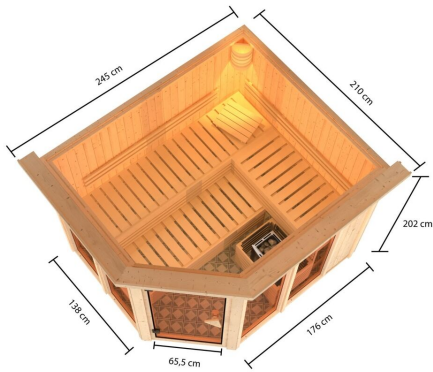



- BRONZIERTE GANZGLASTÜR**
- 01 Türrahmen aus Massivholz
 - 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
 - 03 Rechts und links anschlagbar
 - 04 Türbeschläge justierbar
 - 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

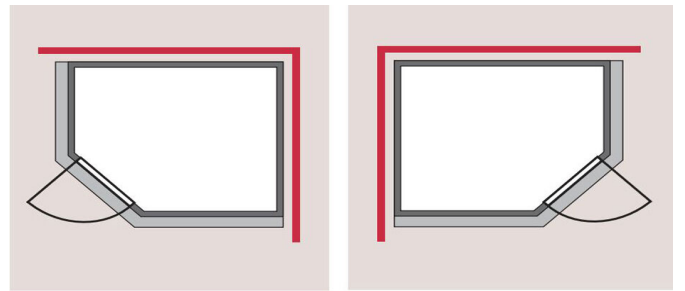

SPIEGELBARER Aufbau möglich



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Finnisch

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- Klassisch finnischer Saunabetrieb
- TÜV und VDE geprüft

- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminiertem Stahl
- Maße [BxHxT]: 41 x 50 x 37 cm

- Easy Finnisch Steuergerät
- Stufenloses Umschalten der Temperatur
- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Maße [BxHxT]: 23,5 x 19,5 x 7,5 cm



Innenliegende
Rahmenkonstruktion

42mm starke Mineraldämmwolle

Innen- und Sichtseiten mit 12,5mm
Spezial-Softline-Profilholz