

## Produktinformation

## Gartenhaus Merseburg 4 Artikel-Nr. 68154



Anbaudach  
ohne Anbaudach



Farbe  
Naturbelassen

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Grundfläche                   | 4,5 m <sup>2</sup>   |
| Umbauter Raum                 | 8,72 m <sup>3</sup>  |
| Schneelast                    | 75 kg/m <sup>2</sup> |
| Dachbreite                    | 240 cm               |
| Dachtiefe                     | 236 cm               |
| Sockelmaß Breite              | 208 cm               |
| Sockelmaß Tiefe               | 210 cm               |
| Dachneigung                   | 7°                   |
| Dachtyp                       | Dachplatte           |
| Material                      | Nordische Fichte     |
| Tür Höhe                      | 176 cm               |
| Innenmaß Tiefe                | 208 cm               |
| Dach Materialstärke           | 16 mm                |
| Wandstärke                    | 14 mm                |
| Tür Scheibe Material          | Kunstglas            |
| Bedarf Dachbahn               | 2 Rollen             |
| Durchgangsmaß Breite          | 114,5 cm             |
| Außenmaß Breite               | 212 cm               |
| Durchgangsmaß Höhe            | 175 cm               |
| Seitenhöhe                    | 185 cm               |
| Dachform                      | Pulldach             |
| Farbe                         | Naturbelassen        |
| Firsthöhe                     | 219 cm               |
| Dachfläche                    | 5,69 m <sup>2</sup>  |
| Schloss                       | Sicherheitsüberfalle |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2100x1065x380x226    |
| Innenmaß Breite               | 205 cm               |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2100x1020x390x226    |
| Außenmaß Tiefe                | 214 cm               |
| Tür Breite                    | 58,5 cm              |



### 14 MM WANDPROFIL


- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

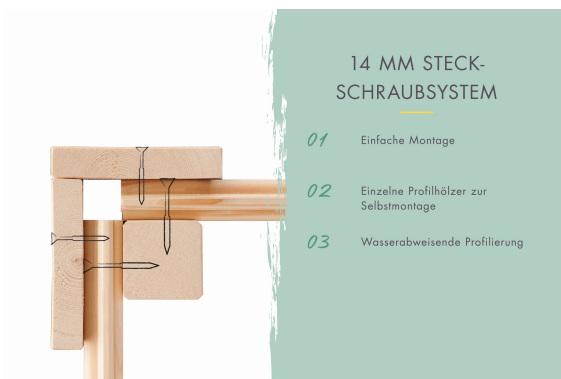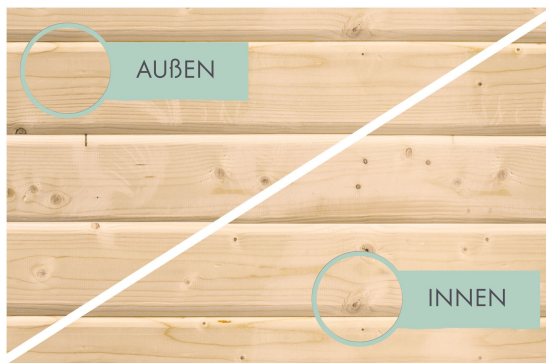

### 14 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung



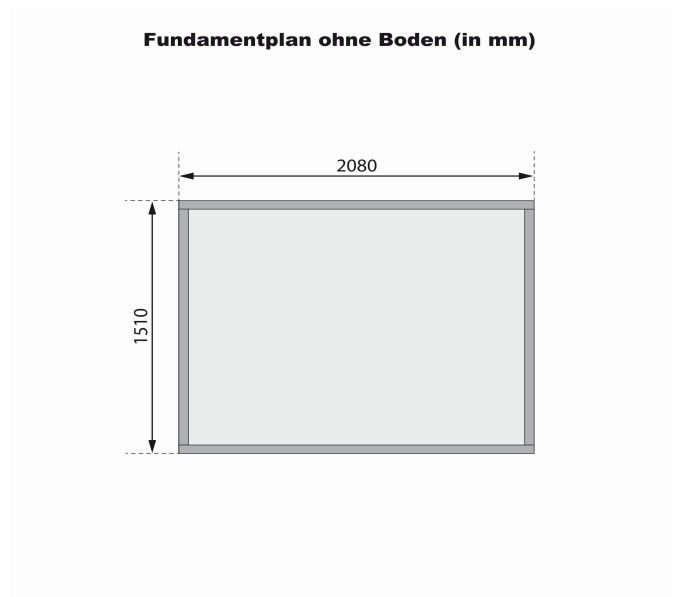



## KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken