Produktinformation

Gartenhaus Bastrup 8
Artikel-Nr. 79315

Anbaudach	Farbe
3m breit	Naturbelassen

Umbauter Raum	21,6 m³
Dachtiefe	333 cm
Tür Breite	70,5 cm
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Firsthöhe	220 cm
Dachtyp	Massivholzdach
Innenmaß Tiefe	274 cm
Dachfläche	23,8 m²
Tür Höhe	176,5 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4100x1170x520x596
Grundfläche	10,36 m²
Dach Materialstärke	16 mm
Innenmaß Breite	364 cm
Wandstärke	28 mm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	125 kg/m²
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Dachbreite	704,5 cm
Bedarf Dachbahn	7 Rollen
Seitenhöhe	201 cm
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Farbe	Naturbelassen
Sockelmaß Tiefe	280 cm
Sockelmaß Breite	370 cm
Außenmaß Tiefe	297 cm
Außenmaß Breite	669 cm

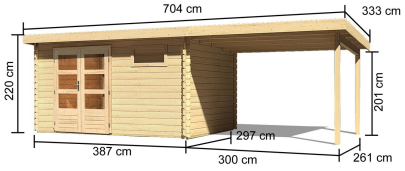

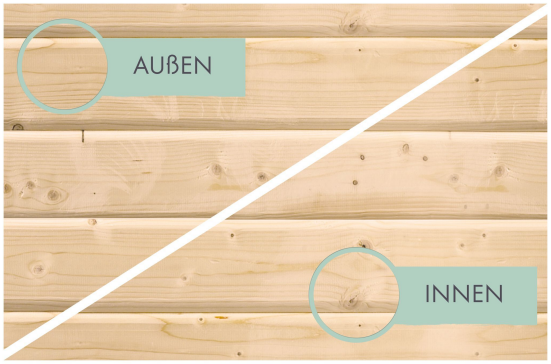

28 MM WANDPROFIL

01 Aus nordischer Fichte gehobelt

02 Perfekte Fräsung

03 Perfekter Sitz

04 Wasserabweisende Profilierung

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

KDI-UNTERLEGER

01 Aus nordischen Kiefernhölzern

02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

28 MM

Blockbohlenhäuser

- Dach aus Massivholz
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Teilweise im Set mit Anbaudach erhältlich
- 28 mm starke Blockbohlenbauweise
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. Doppelflügeltür mit Buntbart- oder Zylinderschloss und Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- Patentierte 6-Plus-Eckverbindung
- Wartungsfrei, wind- und regendicht

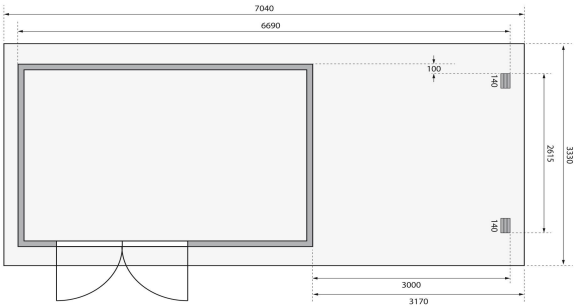

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

DOPPELFLÜGELTÜR

01 Unbehandelt

02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

28 MM BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

01 Einfache Montage

02 Hohe Stabilität der Wände

03 Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung

04 Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)

05 Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen