

## Produktinformation

## Sauna Nanja Artikel-Nr. 85834




Saunatür  
Klare Ganzglastür

Dachkranz  
ohne Dachkranz

Saunaofen  
ohne Ofen

Kopfstütze Material	Espe
Außenmaß Tiefe	151 cm
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	136 cm
Umbauter Raum	3,5 m <sup>3</sup>
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	880x570x440x30,6
Spiegelbar	nein
Außenmaß Breite	151 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Grundfläche	2 m <sup>2</sup>
Türart	Ganzglastür
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2040x1230x560x205
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm

Image not found or type unknown

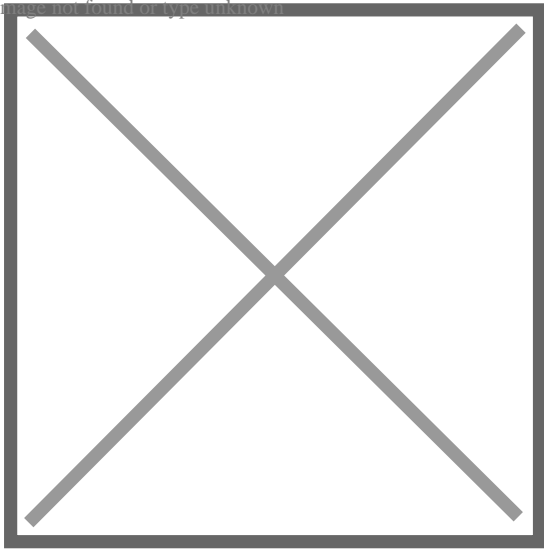



### 68 MM Plug & Play Saunen

- Optional mit attraktivem Design: 3 LED-Spots
- Steckerfertig ohne Elektrikerkosten
- inkl. Böden und Kopfleiste aus hochwertigem Eichenholz
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm Soundtür aus Einsteichsicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

### 68 MM ELEMENT-BAUWEISE


- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

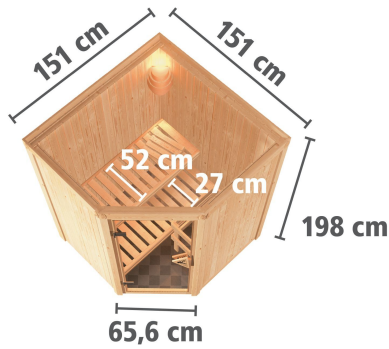

### KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einsteichsicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



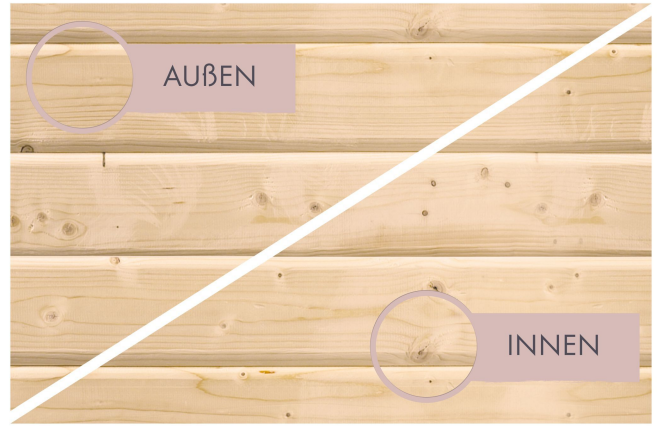

### OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

