


Produktinformation

Sauna Daria Artikel-Nr. 85925

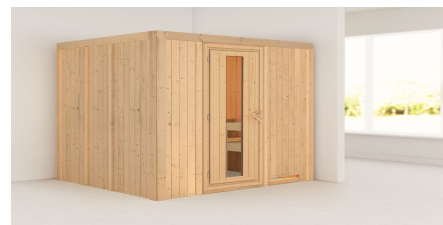

Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunatur
Energiespartur Holztur gedammt

Saunaofen
ohne Ofen

| | |
|-----------------------------------|--|
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Kopfstutze Material | Espe |
| Spiegelbar | ja |
| InnenmaB Hohe | 192 cm |
| InnenmaB Breite | 181 cm |
| AuBenmaB Hohe | 198 cm |
| Bank 2 Tiefe | 57 cm |
| Bauweise | vormontierte Elemente |
| VerpackungsmaBe mm/Gewicht kg | 880x570x440x39,2 |
| Anzahl Banke | 2 Stk. |
| DurchgangsmaB Hohe | 173 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Ofenschutz Material | nordische Fichte |
| VerpackungsmaBe mm/Gewicht kg | 1920x800x290x38 |
| Bank Material | Espe |
| Sitzplatze | 4 |
| Tur Hohe | 175 cm |
| VerpackungsmaBe mm/Gewicht kg | 2500x150x150x11 |
| Ofenschutz Hohe | 80 cm |
| AuBenmaB Breite | 196 cm |
| Umbauter Raum | 5,6 m ³ |
| Typ Ofen | Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung |
| Grundflache | 3,3 m ² |
| Tur Scheibenfarbe | klar |
| Position Tur und Zuluft tauschbar | ja |
| Saunadach Dammung | 42 mm |
| Bank 3 Tiefe | - |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Liegeplatze | 2 |
| InnenmaB Tiefe | 155 cm |
| VerpackungsmaBe mm/Gewicht kg | 2030x1230x760x280 |
| DurchgangsmaB Breite | 64 cm |
| Offnungsrichtung Tur | rechts und links anschlagbar |
| Typ Ofen | Plug & Play 3,6 KW - Bio externe Steuerung |
| Turart | Holztur mit Isolierglas, warmegedammt |
| Anzahl der Kopfstutzen | 1 Stk. |
| AuBenmaB Tiefe | 170 cm |



ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss




68 MM
Plug & Play Saunen

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Strahlern
- Steckerfertig ohne Elektrikerkosten
- Inkl. Banken und Kopfhitze aus hochwertigem Espenholz
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starke Mineraldämmwolle
- Säulen aus naturbelassener, logisom wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm Soundtir aus Erschütterungsschutz
- Türrahmen aus Massivholz
- Besondere Magnetverschluss-Technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.


68 MM ELEMENT-
BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

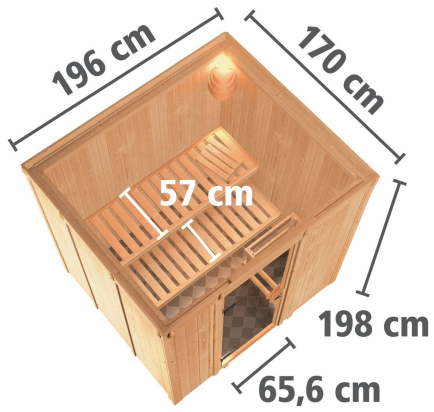

**OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC**

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



TÜRPOSITION VARIABEL

