

Produktinformation

Fasssauna Quadro 3 Artikel-Nr. 110



Saunaofen
ohne Ofen

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Tür Höhe | 180 cm |
| Innenmaß Tiefe Gesamt | 327 cm |
| Tür Scheibenfarbe | bronziert |
| Dachtiefe | 355 cm |
| Außenmaß Tiefe | 355 cm |
| Umbauter Raum | 11,4 m ³ |
| Saunadach Bauweise | Bohlen |
| Tür Öffnungsrichtung | rechts und links anschlagbar |
| Bank 2 Tiefe | 57 cm |
| Tür Breite | 81,5 cm |
| Ofenschutz Material | Fichte |
| Dachbreite | 200 cm |
| Grundfläche | 6,1 m ² |
| Material | Nordische Fichte |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Bank Material | Espe |
| Sitzplätze | 4 |
| Ofenschutz Tiefe | 48 cm |
| Bauweise | Steck-Schraub-System |
| Innenmaß Tiefe Sauna | 216 cm |
| Wandstärke | 38 mm |
| Fußbodentyp | Massivholz |
| Anzahl Bänke | 4 Stk. |
| Ofenschutz Höhe | 63,5 cm |
| Außenmaß Breite | 199 cm |
| Firsthöhe | 205 cm |
| Innenmaß Höhe Gesamt | 190 cm |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Innenmaß Höhe Sauna | 190 cm |
| Farbe | Naturbelassen |
| Durchgangsmaß Höhe | 162 cm |
| Dachfläche | 9,6 m ² |
| Liegeplätze | 2 |
| Bedarf Dachbahn | 4 Rollen |
| Türart | Ganzglastür |
| Tür Schloss | Magnetverschluss technik |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Innenmaß Breite Sauna | 185 cm |
| Innenmaß Breite Gesamt | 185 cm |

38 MM

Fasssaunen

- Tonnendach aus Massivholz
- Würtungsfreies Steck-Schraubsystem ohne Nachspannen
- Bassen: drehbar Doppelholz- und Federprofil
- Konstruktion aus naturbelassenes, langsam wachsenden, nordischer Fichte
- Extra großer Durchmesser für eine optimale Sitzhöhe
- Geringerer Energieverbrauch durch 38 mm Front- und Rückwand
- 8 mm bronzierte Saunefür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar




Die Abbildung dient lediglich der darstellenden Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.




OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

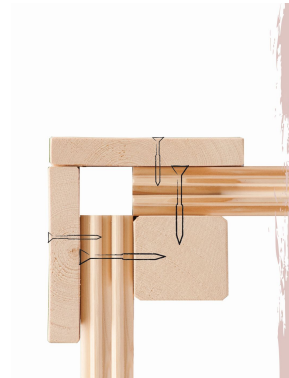

38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



