

## Produktinformation

## Fasssauna asymmetrisch 3 Artikel-Nr. 114



Saunaofen  
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	327 cm
Dachtiefe	355 cm
Dachfläche	10,7 m <sup>2</sup>
Außenmaß Tiefe	355 cm
Saunadach Bauweise	Bohlen
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Tür Höhe	190,6 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Tür Breite	81,5 cm
Innenmaß Höhe Sauna	233 cm
Ofenschutz Material	Fichte
Dachbreite	200 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Grundfläche	6,1 m <sup>2</sup>
Material	Nordische Fichte
Bedarf Dachbahn	8 Rollen
Umbauter Raum	12,8 m <sup>3</sup>
Ofenschutz Breite	60 cm
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Innenmaß Tiefe Sauna	216 cm
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Anzahl Bänke	4 Stk.
Ofenschutz Höhe	63,5 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Innenmaß Höhe Gesamt	233 cm
Außenmaß Breite	199 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Farbe	Naturbelassen
Liegeplätze	2
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Firsthöhe	249 cm
Innenmaß Breite Sauna	185 cm
Innenmaß Breite Gesamt	185 cm


38 MM

## Fasssaunen

- Tonnendach aus Massivholz
- Einzigartiges Sech-Schraubsystem ohne Nachspannen
- Basissen: drehen Doppelnut- und Federprofil
- Konstruktion aus naturbelassenes, langsam wachsenden, nordischer Fichte
- Extra großer Durchmesser für eine optimale Sitzhöhe
- Geringerer Energieverbrauch durch 38 mm Front- und Rückwand
- 8 mm bronzierte Saunenür aus Eisenbeschichtungsglas
- Türahmen aus Massivholz
- Besondere Magnetreschleissentechnik
- Türbeschläge mit Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der darstellischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

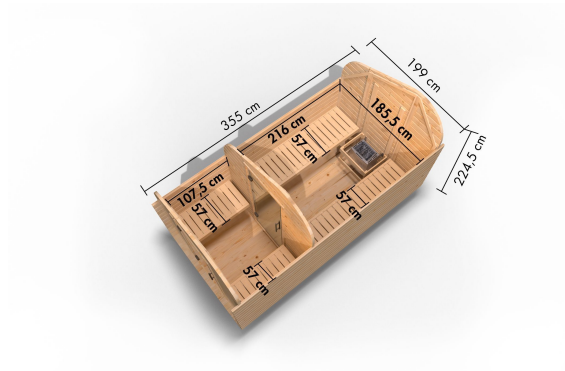

- KDI-UNTERLEGER**
- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
  - 02 Kesseldruckimpregnierte Bodenbalken
  - 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
  - 04 40 x 60 mm Bodenbalken



- 38 MM WANDPROFIL**
- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
  - 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
  - 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
  - 04 Wasserabweisende Profilierung






### KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschluss-technik




### OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



### 38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände

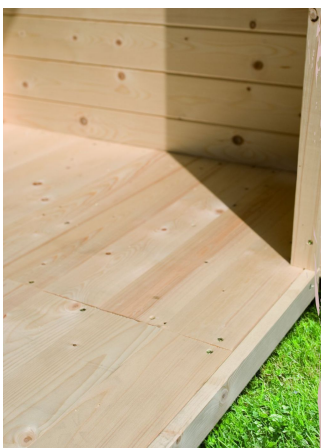

### FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern