

**Produktinformation Sauna Marla 2 im Sparset / 9kW Bio-Ofen mit  
HUUM Wifi Steuerung  
Artikel-Nr. 28105**



Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x10
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 3 Tiefe	52 cm
Innenmaß Tiefe	181 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x44
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Umbauter Raum	6 m <sup>3</sup>
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Tiefe	197cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30
Tür Scheibenfarbe	graphit
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x35,5
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x45
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x30
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	197 cm
Wandstärke	68 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar

<b>Grundfläche</b>	<b>3,4 m<sup>2</sup></b>
<b>Türart</b>	<b>Holztür mit Isolierglas, wärmegeämmt</b>
<b>Ofensteuerung</b>	<b>Huum UKU WiFi (App fähig)</b>
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	<b>325x240x120x1,5</b>
<b>Anzahl der Kopfstützen</b>	<b>1 Stk.</b>
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	<b>2040x1230x770x330</b>

## DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI

### Steuergeräts

- Kindersicherung
- Türsensor
- Temperaturfühler
- Überhitzungsschutz



- Sauna per kostenloser App steuerbar
- Integriertes WLAN-Modul
- Steuern Sie Ihre Sauna von unterwegs und sparen Sie Zeit



- Formschöne Bedieneinheit
- Leichte Bedienung: lokal am Steuergerät und in der App

- Anschluss für Beleuchtung: Verdampfer und Belüftung vorhanden

- Kompatibel mit Bio- und Finnischem Saunadfen
- Für Saunen bis 18kW verwendbar



HEIZEN SIE DIE SAUNA ÜBER IHR SMARTPHONE

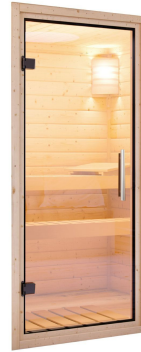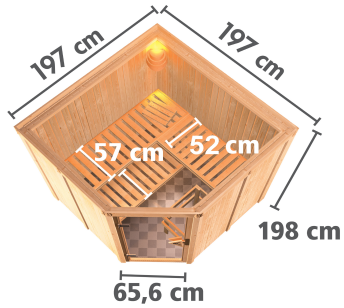

### KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einseibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



### OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz






68 MM  
*Classic*

- Optional mit attraktivem Deckkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Inkl. Bänke und Kopfstütze aus hochwertigem Espenholz
- Ofenschutz aus Massivholz
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Schichten aus naturbelassener, langsam wachsender, nördlicher Fichte
- 8 mm Saunatür aus Einseitigversicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

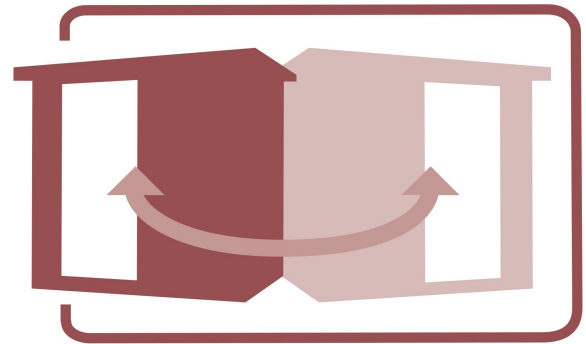

SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH

DIE BESONDERHEITEN UNSERES  
*9 kW Bio-Kombiofens*

- Inkl. 18 kg Saunaesteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- Feuertür mit Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feuerverstärktem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C
- Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle
- WLAN-fähiges Steuergerät
- Per kostenloser App steuerbar
- Formschönes Steuergerät/Bedieneinheit
- Leichte Bedienung lokal und in der App
- Anschluss für eine Saunalampe oder einen Lüfter vorhanden




68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz