

## Produktinformation

## Gartenhaus Radeburg 2


Artikel-Nr. 31480



Farbe  
Naturbelassen

Anbaudach  
3,30m breit

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3670x1190x590x782
Sockelmaß Breite	365 cm
Tür Breite	70,5 cm
Schneelast	75 kg/m <sup>2</sup>
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Dachtyp	Massivholzdach
Tür Scheibe Material	Echtglas
Grundfläche	9,3 m <sup>2</sup>
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Innenmaß Tiefe	297 cm
Dachbreite	724 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1950x700x240x45,4
Material	Nordische Fichte
Dach Materialstärke	19 mm
Außenmaß Tiefe	309 cm
Innenmaß Breite	357 cm
Durchgangsmaß Höhe	186 cm
Außenmaß Breite	664 cm
Firsthöhe	229,5 cm
Tür Höhe	187,8 cm
Bedarf Dachbahn	7 Rollen
Wandstärke	38 mm
Dachtiefe	331,5 cm
Sockelmaß Tiefe	305 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3320x600x380x225
Seitenhöhe	201 cm
Dachfläche	26,06 m <sup>2</sup>
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Farbe	Naturbelassen
Umbauter Raum	23 m <sup>3</sup>
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2350x720x360x92

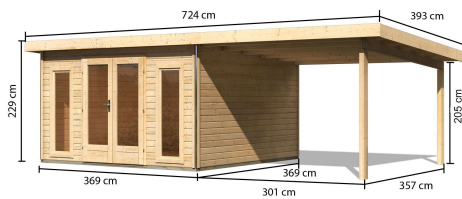



### CHROMELINE

- 01 Bietet zusätzlichen Schutz vor der Witterung
- 02 Optisches Highlight
- 03 Einfache Wartung



### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

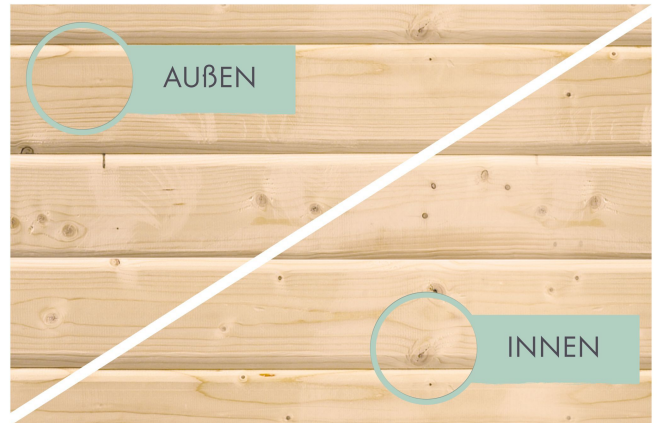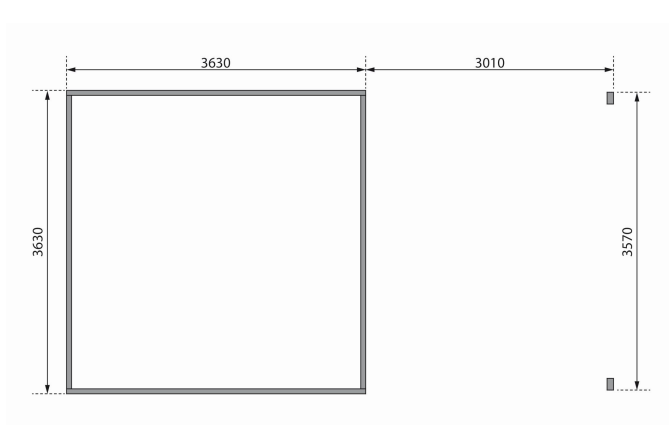

### DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus hochwertigem Echtholz
- 05 Durchgangshöhe von 185,5 cm


38 MM

### Gartenhäuser

- 38 mm inkl. kesseldruck-imprägnierter Bodenträger für einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 38 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung
- Massivholzdach
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Inkl. Tür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus Echtholz

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

### 38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM



- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



### 38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung