

## Produktinformation

## Saunahaus Ares 3 Artikel-Nr. 349



Farbe  
Anthrazit

Farbe Metall  
Weiß

Saunaofen  
9 kW finnisch Ofen + Steuergerät  
Easy Finnisch

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Bank 1 Tiefe           | 57 cm                        |
| Seitenhöhe             | 232 cm                       |
| Liegeplätze            | 3                            |
| Farbe                  | Anthrazit                    |
| Außenmaß Breite        | 276 cm                       |
| Dachbreite             | 276 cm                       |
| Bank 3 Tiefe           | 57 cm                        |
| Innenmaß Höhe Gesamt   | 202 cm                       |
| Tür Öffnungsrichtung   | rechts und links anschlagbar |
| Innenmaß Breite Sauna  | 264 cm                       |
| Bank 2 Tiefe           | 57 cm                        |
| Innenmaß Tiefe Gesamt  | 264 cm                       |
| Ofenschutz Tiefe       | 51 cm                        |
| Material               | Nordische Fichte             |
| Grundfläche            | 7,6 m <sup>2</sup>           |
| Ofenschutz Breite      | 60 cm                        |
| Sitzplätze             | 5                            |
| Bank Material          | Espe                         |
| Ofenschutz Höhe        | 80 cm                        |
| Bedarf Dachbahn        | 2 Rollen                     |
| Wandstärke             | 38 mm                        |
| Fußbodentyp            | Massivholz                   |
| Innenmaß Höhe Sauna    | 202 cm                       |
| Firsthöhe              | 232 cm                       |
| Innenmaß Breite Gesamt | 264 cm                       |
| Tür Scheibenfarbe      | klar                         |
| Einstiegsart           | Fronteinstieg                |
| Saunadach Bauweise     | vormontierte Elemente        |
| Umbauter Raum          | 14,2 m <sup>3</sup>          |
| Außenmaß Tiefe         | 276 cm                       |
| Türart                 | Ganzglastür                  |
| Anzahl Bänke           | 3 Stk.                       |
| Ofensteuerung          | extern Easy Finnisch         |
| Innenmaß Tiefe Sauna   | 184 cm                       |
| Dachtiefe              | 276 cm                       |
| Typ Ofen               | 9 KW externe Steuerung       |
| Dachfläche             | 7,6 m <sup>2</sup>           |




### STEUERGERÄT EASY, FINNISCH

- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 2-Sensorentechnik
- 04 Anschluss für Kabinenbeleuchtung




### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nördischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

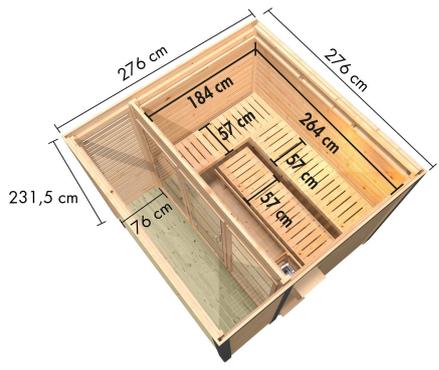


### OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



### KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik





**9 KW OFEN FINNISCH**

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Feuraluminierter Innenmantel
- 03 Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feuraluminiertem Stahl
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine

**METALLKOMPONENTEN**

- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom



38 MM

**Außensaunen Hybrid**

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- Stahlverstärkte Ecken und Dachleisten
- Schrauben in Stahlfarbe
- Glasfront für viel Lichteinfall
- Lichtschiene aus Isolierglas
- Lamellenwände für mehr Sichtschutz
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. keramdruckregulierter Unterleger und Terrassenbelanplung
- 38 mm Steck-Schraubsystem
- Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit
- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch moderne Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





### 38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



### 38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



### FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern