

## Produktinformation

## Energiesparsauna Caspin Artikel-Nr. 44102



### Saunaofen

3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Umbauter Raum	4,6 m <sup>3</sup>
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1200x540x300
Außenmaß Höhe	202 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	165 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Grundfläche	2,7 m <sup>2</sup>
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Sitzplätze	3
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW - Bio externe Steuerung
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegeämmt
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm
Außenmaß Breite	210 cm



### DACHKRANZ

- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar



### DIE BESONDERHEITEN UNSERES

## Plug&Play 3,6kW Bio-Kombiofen

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße (BxHxT): 31 x 46 x 46 cm
- kombinierbar mit Steuerung Easy Bio P&P
- Temperaturwahl von 50-80 °C
- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- Verdampferleistung von 1200 Watt
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt
- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten



68 MM

## Energiesparsauna

- 80 mm dick gedämmte Dachplatte
- Extra Dichtband für extreme Lüftdichtheit
- Inkl. Bänke und Kopflehne aus hochwertigem Espenholz
- Ofenschutz aus Massivholz
- Allgemeine Aullzeitzeit verkürzt sich
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Säulen aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- Gedämmte Tür mit Isoliertes
- Steckerfertig ohne Elektrikerkosten



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



### OFENSCHUTZGITTER CLASSIC


- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



### ENERGIESPARTÜR


- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss



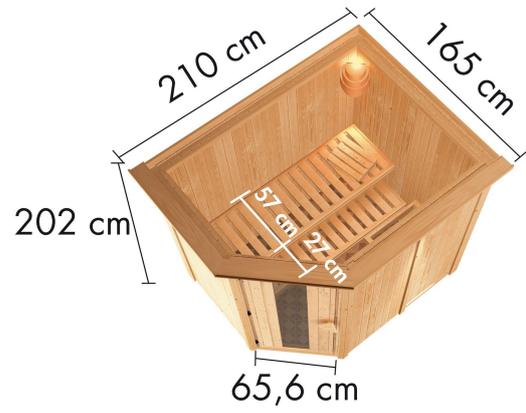

**68 MM ELEMENT-BAUWEISE**

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

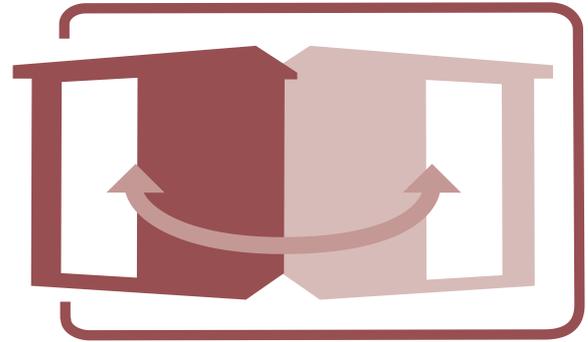

SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH

