

Produktinformation

Sauna Saja Artikel-Nr. 53112



Saunatür
Bronzierte Ganzglastür

Saunaofen
3,6 kW Ofen + integrierte
Steuerung

Dachkranz
mit Dachkranz

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Innenmaß Tiefe	181 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Umbauter Raum	4,6 m ³
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Innenmaß Breite	136 cm
Außenmaß Tiefe	210 cm
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Außenmaß Breite	165 cm
Innenmaß Höhe	192 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1200x540x300
Außenmaß Höhe	202 cm
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung
Einstiegsart	Eckestieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30,6
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Grundfläche	2,7 m ²
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Sitzplätze	3
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik




OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



DACHKRANZ

- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar

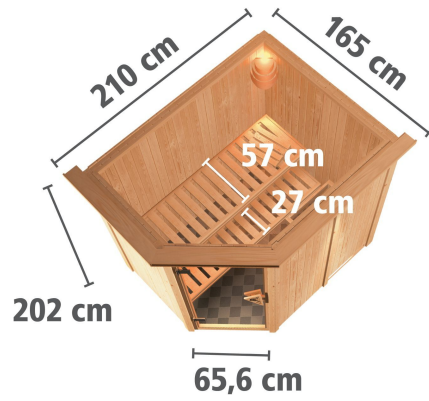

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW
Integrierte Steuerung


- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße [BxHxT]:
28 x 46 x 46 cm

- Integrierte Steuerung
- Temperaturwahl von
50 - 80 °C
- Robuste, mechanische
Zeitschaltuhr 0 - 4 Stunden



- Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt

- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten

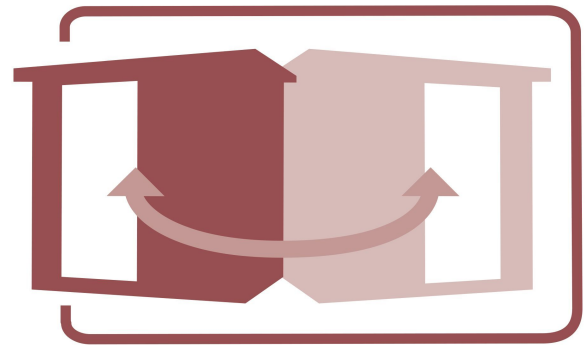

SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH





68 MM ELEMENT- BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz