

## Produktinformation

### Sauna Oulu Artikel-Nr. 6193



Saunaofen  
ohne Ofen

Liegeplätze	3
Bank 1 Tiefe	55 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Innenmaß Tiefe	181 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Bank 3 Tiefe	45 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2050x1230x790x326
Bank Material	Fichte
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Kopfstütze Material	nordische Fichte
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Bank 2 Tiefe	55 cm
Umbauter Raum	6,5 m <sup>3</sup>
Grundfläche	3,2 m <sup>2</sup>
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.



**OFENSCHUTZGITTER CLASSIC**

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



**68 MM**  
*Eco*

- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Konstruktion aus naturbelassener, nordischer Fichte
- Hochwertige Innenausstattung aus langsam wachsender nordischer Fichte
- Ofenschutz aus Massivholz
- 8 mm bronzierte Soundtür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittel Exzenter justierbar

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

**BRONZIERTE GANZGLASTÜR**



- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik





### 68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

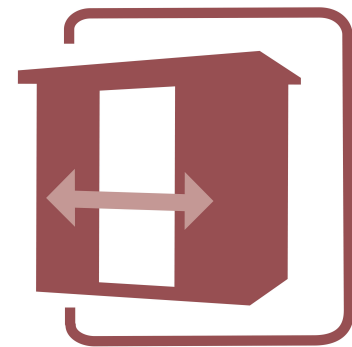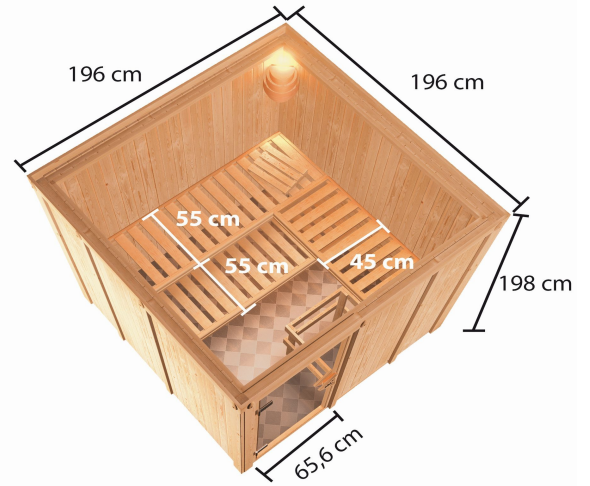

TÜRPOSITION VARIABEL