

## Produktinformation

## Sauna Rodin Artikel-Nr. 75728



**Saunaofen**  
9 kW finnisch Ofen + Steuergerät  
Easy Finnisch


**Farbe**  
Naturbelassen

**Dachkranz**  
mit Dachkranz

**Saunatür**  
Energiespartür Holztür gedämmt

Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x10
Kopfstütze Material	Espe
Grundfläche	3,8 m <sup>2</sup>
Liegeplätze	3
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1225x745x354
Bank 3 Tiefe	52 cm
Innenmaß Tiefe	181 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x44
Spiegelbar	ja
Außenmaß Tiefe	210 cm
Innenmaß Höhe	192 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x35,5
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x45
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x30
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Anzahl Bänke	3 Stk.
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Tür Breite	65,6 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar

<b>Umbauter Raum</b>	<b>6,3 m<sup>3</sup></b>
<b>Typ Ofen</b>	<b>9 KW externe Steuerung</b>
<b>Türart</b>	<b>Holztür mit Isolierglas, wärmegeämmt</b>
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	<b>325x240x120x1,5</b>
<b>Anzahl der Kopfstützen</b>	<b>1 Stk.</b>
<b>Außenmaß Breite</b>	<b>210 cm</b>

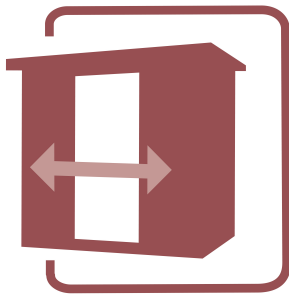


TÜRPOSITION VARIABEL



Doppelte Nut und Feder-Verbindung bietet perfekten Sitz durch modernste Frästechnik.

40mm Holzbohlen aus nordischem Fichtenholz gehobelt

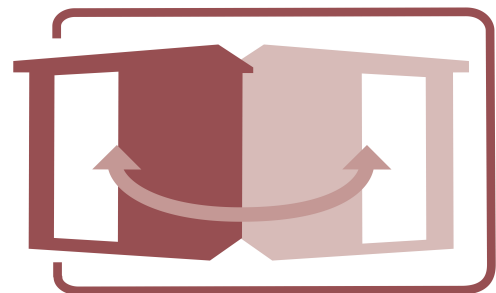

SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH



**ENERGIESPARTÜR**

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss

