


Produktinformation

Sauna Tonja Artikel-Nr. 85842

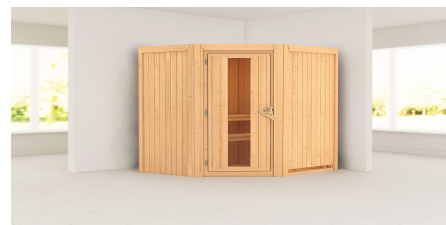

Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunatür
Energiespartür Holztür gedämmt

Saunaofen
ohne Ofen

Kopfstütze Material	Espe
Außenmaß Tiefe	151 cm
Grundfläche	2,3 m ²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2010x1230x700x258
Bank 1 Tiefe	52 cm
Innenmaß Breite	155 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Umbauter Raum	3,7 m ³
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Außenmaß Breite	170 cm
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegeämmt
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x30,6
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm


68 MM

Plug & Play Saunen

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Steckfertig ohne Elektrikkasten
- Inkl. Banken und Kopfhitze aus hochwertigem Eschenholz
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm dicker Mineraldämmwolle
- Schrauben aus rostfreier, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm Sauntür aus Einschleibersicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Besondere Magnetriegelschlusstechnik
- Türbeschläge mit Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der darstellenden Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

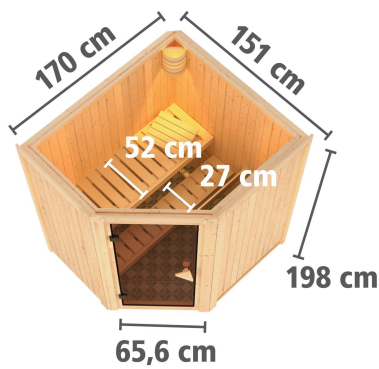

ENERGIESPARTÜR


- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss





OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

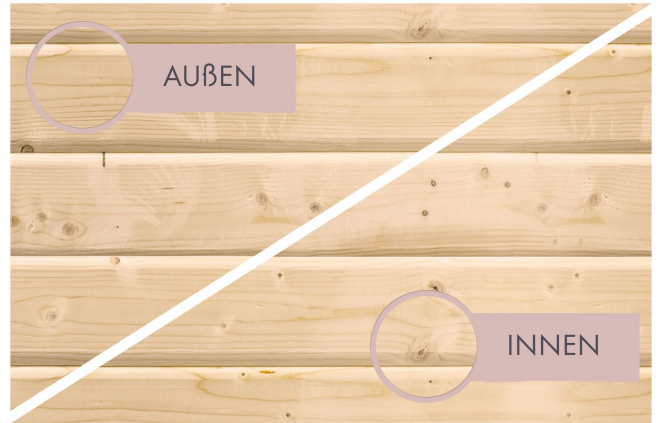

AUßEN

INNEN



68 MM ELEMENT- BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

