Produktinformation

Sauna Tonja
Artikel-Nr. 85856

Saunaofen
3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Finnisch

Saunatür
Graphit Ganzglastür

Dachkranz
mit Dachkranz

Kopfstütze Material	Espe
Grundfläche	2,3 m²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2010x1230x700x258
Bank 1 Tiefe	52 cm
Innenmaß Breite	155 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Umbauter Raum	3,7 m³
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Tür Scheibenfarbe	graphit
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	165 cm
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	184 cm
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung
Ofensteuerung	extern Finnisch Plug & Play
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x30,6
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm

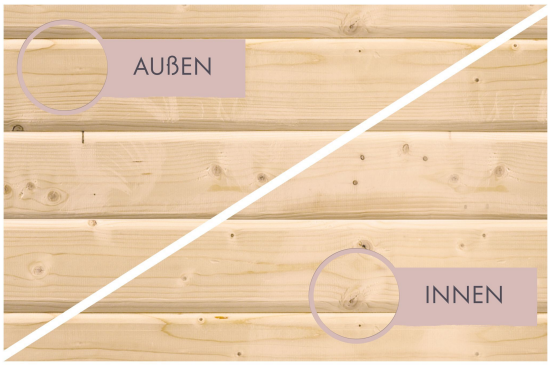

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

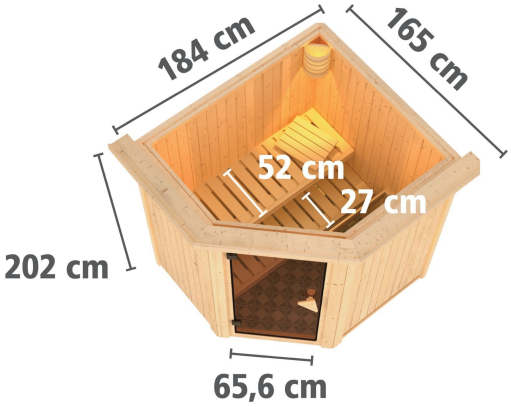

DACHKRANZ

01 Aus nordischer Fichte

02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen

03 Individuell platzierbar

GRAPHIT GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicher-heitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW Finnisch

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße (BxHxT): 28 x 46 x 46 cm

- Kombinierbar mit Steuerung Easy P&P
- Temperaturwahl von 50 - 80 °C

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt

- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten

Karibu

MADE IN GERMANY

KARIBU-QUALITÄT

68 MM ELEMENT-BAUWEISE

01 Einfache Montage

02 Innenliegende Rahmenkonstruktion

03 42 mm starke Mineraldämmwolle

04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

Karibu