

Produktinformation

Sauna Tonja Artikel-Nr. 85861




Saunatür
Klare Ganzglastür

Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunaofen
3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Bio

Kopfstütze Material	Espe
Außenmaß Tiefe	151 cm
Grundfläche	2,3 m ²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2010x1230x700x258
Bank 1 Tiefe	52 cm
Innenmaß Breite	155 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Umbauter Raum	3,7 m ³
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Außenmaß Breite	170 cm
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW - Bio externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x30,6
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm

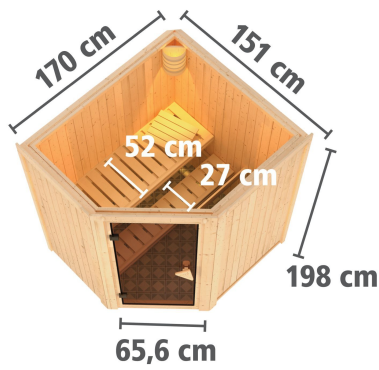

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW Bio-Kombiofen

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße [BxHxT]:
31 x 46 x 46 cm

- kombinierbar mit Steuerung
Easy Bio P&P
- Temperaturwahl von
50 - 80 °C
- Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)




- Verdampfeinheit-Leistung
von 1200 Watt
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt
- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

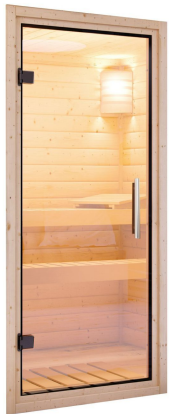

KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



68 MM ELEMENT- BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineralfüllwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm
Spezial-Softline-Profilholz



AUßEN

INNEN