

Produktinformation


Sauna Saja Artikel-Nr. 85898



Saunaofen **Dachkranz**
3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Bio mit Dachkranz

Saunatür
Energiespartür Holztür gedämmt

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Innenmaß Tiefe	181 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Umbauter Raum	4,6 m ³
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Innenmaß Breite	136 cm
Außenmaß Tiefe	210 cm
Außenmaß Breite	165 cm
Innenmaß Höhe	192 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1200x540x300
Außenmaß Höhe	202 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30,6
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Grundfläche	2,7 m ²
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Sitzplätze	3
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW - Bio externe Steuerung
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegeämmt
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm

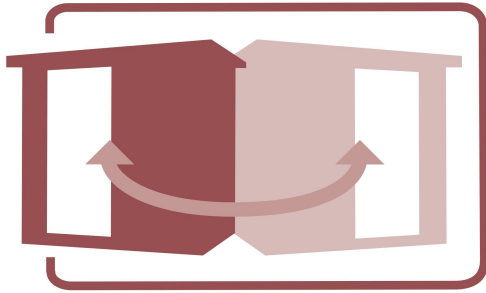


SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH



OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

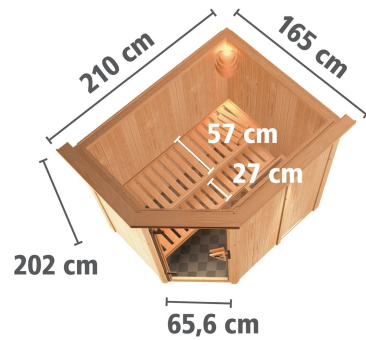

DACHKRANZ

- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

*Plug&Play 3,6kW
Bio-Kombiofen*

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße [BxHxT]:
31 x 46 x 46 cm

- kombinierbar mit Steuerung
Easy Bio P&P
- Temperaturwahl von
50 - 80 °C
- Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)



- Verdampfeinheit-Leistung
von 1200 Watt

- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt
- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten



68 MM ELEMENT-
BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärme gedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss